

# AF150/КОАЛА 150 МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



АТР



## Система модульной компоновки контейнеров AF150 / Koala 150

- Модульная система: съемный блокировочный комплект позволяет собрать два штабелируемых контейнера AF / 150 Koala.
- Доступна тележка из полиэтилена для перемещения контейнера.
- Практичная и гибкая система: легкая сборка и разборка, упрощает процесс очистки.
- Активные двери и эвтектические пластины позволяют увеличить количество комбинаций, доступных для модульной системы.
- Каждая секция может вместить разные эвтектические пластины, позволяющие транспортировать при разных температурах, что продлевает сохранение температуры пищевых продуктов.
- Благодаря наличию двух отдельных камер, идеально изолированных, можно одновременно перевозить горячие, охлажденные и замороженные блюда.
- Для продления времени транспортировки охлажденных продуктов одна или обе камеры могут быть оборудованы холодильным контейнером Koala 150 с диапазоном температур от 0 ° C до +10 ° C.
- Чтобы продлить время транспортировки горячей пищи, одна или обе камеры могут быть оборудованы Активными дверями AF 150, также доступна версия с цифровым термостатом.
- Большая грузоподъемность: каждая секция имеет емкость 150 литров и может быть оборудована системой кронштейнов и направляющих для транспортировки гастроремкостей GN, подносов EN, противней для выпечки и пластиковых ёмкостей 600 x 400 мм.
- Обеспечивает надлежащее удержание тепла, ограничивая риск размножения бактерий, сохраняя при этом качество пищевых продуктов и органолептические характеристики.


### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<b>Полиэтилен</b>	внутренняя и внешняя стенки контейнера и двери, тележка; подходит для контакта с пищевыми продуктами	<b>Полиуретан</b>	изоляционный материал между стенками контейнера и дверью, не содержащий ХФУ и ГХФУ
<b>Силикон</b>	уплотнитель	<b>Резина и полипропилен</b>	колесики (резиновый протектор и полипропилен. сердечник)
<b>Полиамид, армированный стекловолокном</b>	петли, защелки	<b>Нержавеющая сталь</b>	ручки, колесная опора, блокировочный комплект

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<p>Примеры модульных систем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 нейтральных AF150;</li> <li>• 1 нейтральный AF150 и 1 AF150 с системой Active Doors;</li> <li>• 2 AF150 с системой Active Doors;</li> <li>• 1 нейтральный AF150 и 1 Koala 150;</li> <li>• 2 Koala 150</li> <li>• 1 AF150 с системой Active Doors и 1 Koala 150.</li> </ul>		<p>По запросу доступны рефрижераторные контейнеры Коала 150 для перевозки охлажденных продуктов.</p>
	<p>По запросу доступна система активных дверей AF150 для транспортировки горячих продуктов.</p>		<p>Нагревающие, охлаждающие, экстраохлажд., замораживающие, экстрозамораж. эвтектические пластины для удержания температуры с течением времени (по запросу).</p>
	<p>Комплект блокировки из нержавеющей стали: практичный и эффективный.</p>		<p>Доступна тележка из полиэтилена.</p>
	<p>Встроенные ручки из нержавеющей стали.</p>		<p>Оснащён легко снимаемой дверцей, которая открывается на 240 ° для легкой очистки.</p>
	<p>Практичная и эффективная система закрывания, состоящая из двух защелок из ударопрочного материала и легко снимаемого внутреннего уплотнителя двери.</p>		<p>Противоударные петли, с повышенной устойчивостью к нагрузкам.</p>
	<p>Оснащен регулируемым выпускным клапаном.</p>		<p>Доступен USB-регистратор данных (по запросу) для записи данных о температуре во время транспортировки.</p>
	<p>Монолитная конструкция, без острых краев, стыков и сварных швов.</p>		<p>Изолирован пенополиуретаном без ХФУ и ГХФУ.</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Общий коэффициент теплопередачи  <u>AF150:</u>  <b>K = 0.42 W/m<sup>2</sup>K;</b>  <u>KOALA 150:</u>  <b>K = 0.44 W/m<sup>2</sup>K</b></p>	<p><b>°C</b></p>	<p>Температура использования:  <b>от -30° до +100° C.</b></p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

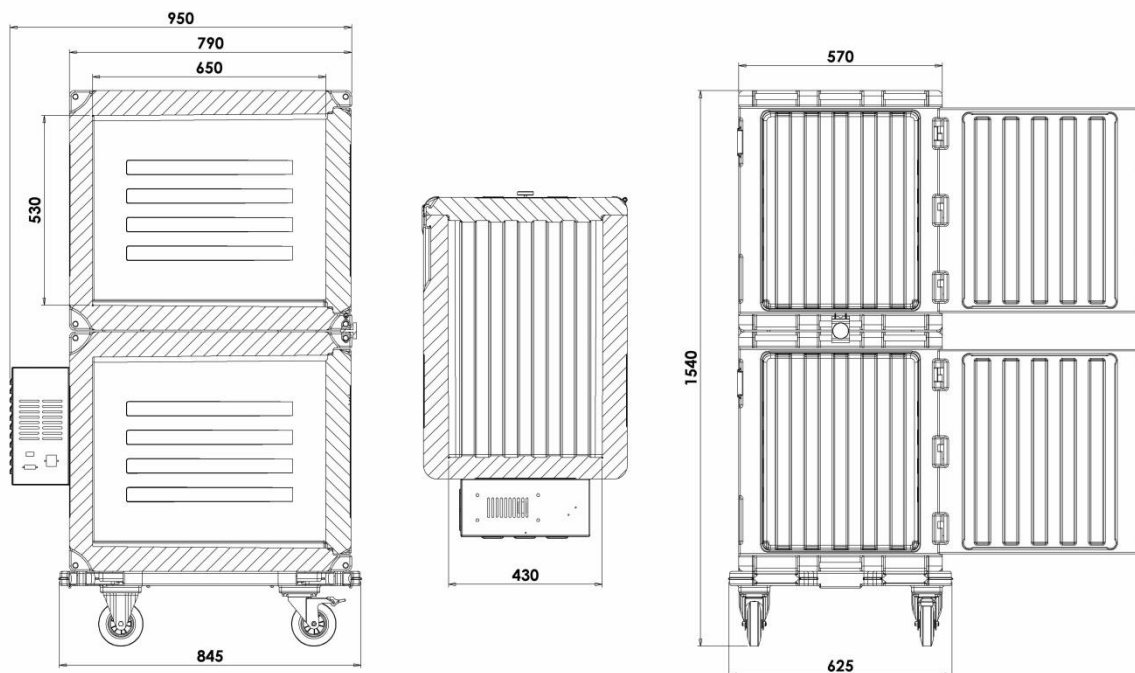

Модель	Артикул	Внеш. разм. (мм)	Внутр. разм. (мм)	Объём л	Вес Кг
Модульная система <b>2 нейтральных AF150</b>	п. 2 шт. A1500012 + THS30006 + RRI139	625x845xh1540	430x650xh530 (каждый AF150)	148 (каждый AF150)	56
<b>Компоненты для модульных систем:</b>					
Koala 150 охлажд. блок сзади, статичн.	A1509006	570x950xh690	430x650xh530	148	37
Active Door AF150 <b>230 В Цифровая</b>	3B300016				6.2
Active Door AF150 <b>230 В</b>	3B300018				6.2
Корпус <b>AF150</b>	36100006F	570x790xh690	430x650xh530	148	21.5
Нагревающ. пластина <b>GN 1/1</b>	PEGS0003	530x325xh30			3
Охлажд. пластина <b>GN 1/1</b>	PEGS0001	530x325xh30			4
Экстраохлажд. пластина <b>GN 1/1</b>	PEGS9001	530x325xh30			4
Замораж. пластина <b>GN 1/1</b>	PEGS0002	530x325xh30			4
USB-регистратор данных	AFG002	80x33xh14			
Комплект блокировки <b>2 защёлки</b>	RRI139				1.2
Тележка AF150 <b>полиэтилен</b>	THS30006	625x845xh210			7
Кронштейны для направляющих	ABA250				2.5
Пара направляющих	ABA302				1.23
<b>Решётка из нерж. стали</b>	AEA012	430x650xh261			3



Via Savigliano 34-12030 Monasterolo di Savigliano (CN)  
Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)