







## Изотермический контейнер с фронтальной загрузкой для перевозки горячих, охлажденных и замороженных блюд

- Оснащен 8 направляющими с постоянным шагом, вмещает gastronormы GN разной высоты.
- Объем: 68 литров.
- Контейнер удерживает тепло, ограничивая риск размножения бактерий, сохраняя при этом качество пищевых продуктов и органолептические характеристики.
- Изотермические характеристики соответствуют действующим нормам (EC Reg. 852/2004 – HACCP-) и техническим стандартам (EN12571 и Accord AFNOR AC D40-007).
- Легко штабелируется и переносится благодаря тележке Smartdolly.
- Изготовлены по технологии ротационного формования: контейнер и дверца имеют монолитную конструкцию (без углов, стыков и сварных швов).
- Долговечный: характеристики не меняются при повторном использовании.
- Полностью перерабатывается по окончании срока службы.


### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<b>Полиэтилен</b>	внутренняя и внешняя стенки контейнера и двери; безопасен при контакте с пищевыми продуктами	<b>Полиуретан</b>	изоляционный материал между стенками контейнера и дверью; без CFC и HCFC
<b>Силиконовая резина</b>	уплотнитель	<b>Полиамид, армированный стекловолокном</b>	петли
<b>Нержавеющая сталь</b>	ручки, защелки	<b>ПОМ ацеталевые смолы</b>	ручки крышки

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<p>Оснащен 8 направляющими с постоянным шагом (42 мм; см. Габаритный чертеж).</p>		<p>Вмещает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GN 1/1 h65;</li> <li>• 2 GN 1/1 h150;</li> <li>• 1 GN 1/1 h 65 + 2 GN 1/1 h 200;</li> <li>• 1 GN 1/1 h 100 + 2 GN 1/1 h 200;</li> <li>• 1 эвтектическая пластина + 1 GN 1/1 h 65+ 1 GN 1/1 h 200.</li> </ul>
	<p>Оснащён легко снимаемой дверцей, которая открывается на 240 ° для легкой очистки.</p>		<p>Эвтектические пластины: нагревающие (красные), охлаждающие (розовые), экстраохлаждающие (песочные), замораживающие (синие) и экстрозамораживающие (зеленые) для увеличения времени сохранения температуры (по запросу).</p>
	<p>Ручки из нержавеющей стали с покрытием.</p>		<p>Оснащен регулируемым выпускным клапаном.</p>
	<p>Легко снимаемая дверная прокладка.</p>		<p>Защёлка из нержавеющей стали.</p>
	<p>Оборудован противоударными петлями, с высокой устойчивостью к нагрузкам.</p>		<p>Тележка Smartdolly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нагрузка 150 Kg;</li> <li>• 4 анти-трекинговых ролика с резиновым покрытием с сердечником из полипропилена</li> <li>• колёсики диам.: 100 mm;</li> <li>• 2 фиксир. колёсика;</li> <li>• 2 вращающихся колёсика.</li> </ul> <p>Доступна с ручкой из хрома или нержавеющей стали.</p>
	<p>Монолитная конструкция, без острых краев, стыков и сварных швов.</p>		<p>Изолирован пенополиуретаном без содержания CFC и HCFC.</p>
	<p>Доступен USB-регистратор данных (по запросу) для записи данных о температуре во время транспортировки.</p>		<p>Температура использования: <b>-30° до +100°С.</b></p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

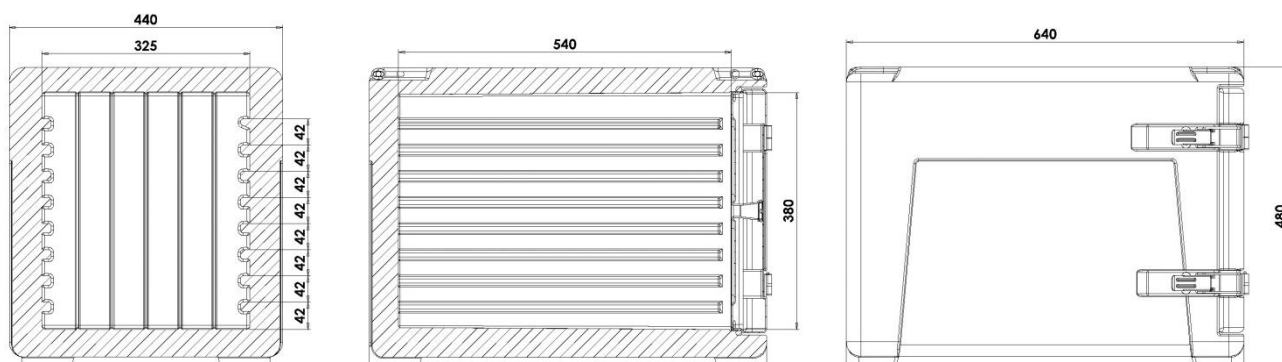

Модель	Артикул	Цвет	Внеш. размеры (мм)	Внутр. разм. (мм)	Объём л	Вес Kg
AF8	AF080006	серый/синий меланж	440x640xh480	325x540xh380	68	11
	AF080001	синий				
	AF080004	красный				
Нагревающая пластина GN 1/1	PEGS0003	красный	530x325xh30			3
Охлаждающая пластина GN 1/1	PEGS0001	розовый	530x325xh30			4
Экстраохлаж. пластина GN 1/1	PEGS9001	песочный	530x325xh30			4
Замораж. пластина GN 1/1	PEGS0002	синий	530x325xh30			4
Экстразамораж. пластина GN 1/1	PEGS9008	зелёный	530x325xh30			4
Тележка Smartdolly хромированная ручка	MAXI0019	серый/синий меланж	525x750xh965			9,5
Тележка Smartdolly ручка из нерж. стали	MAXI0018	серый/синий меланж	525x750xh965			9,5
USB-регистратор данных	AFG002		80x33xh14			

## ЗАПЧАСТИ

				
<b>RRI019</b> Комплект чехлов на ручки 2 штуки в упаковке	<b>RRI023</b> Комплект прокладок 5 штук в упаковке	<b>RRI113</b> Полный комплект петель 2 штуки в упаковке	<b>RRI130</b> Блокирующий комплект из нерж. стали 4 штуки в упаковке	<b>RRI030</b> Комплект вентиляционного клапана 10 штук в упаковке



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)  
Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)