




Изотермический контейнер для транспортировки горячих, охлажденных и замороженных продуктов при контролируемой температуре

- Подходит для сетей супермаркетов, логистических операторов, перевозчиков, дистрибьюторов и производителей охлажденных или замороженных продуктов.
- **Внеш. размеры 80x100см:** оптимизирует использование погрузочной зоны автомобиля.
- Ёмкость 780 литров.
- Полное соблюдение холодовой цепи на всех этапах транспортировки.
- Позволяет ускорить процесс распределения продукции в пункты продаж: товары можно загрузить в контейнер в холодильной камере оптового центра, а затем разгрузить в холодильный прилавок супермаркета.
- Термоконтейнер можно перевозить в обычных транспортных средствах: он позволяет одновременно перевозить охлажденные, замороженные продукты и продукты температуры окружающей среды с помощью одного неизолированного транспортного средства.
- Производится по технологии ротационного формования: контейнер и дверца имеют монолитную конструкцию (без острых углов, соединений и сварных швов).
- Полностью перерабатывается в конце срока эксплуатации.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтиленовая пластмасса	внутренние и внешние стенки контейнера и крышки; подходит для контакта с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и крышки; без ХФУ и ГХФУ
Силикон	уплотнитель	Нейлон	бегунки
Полипропилен	петли	Нерж. сталь	ручки, закрывающаяся ручка, внутренний стержень двери
Оцинкованная сталь	стержни петель, соединительные пластины, опора бегунков		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	4 ролика диаметром 125 мм (2 фиксированных и 2 поворотных, один из которых оснащен тормозом). Опорная направляющая пластина встроена в контейнер.		Паллеты с рамой из оцинкованной стали 6 ножек высотой 120 мм либо 4 ножки высотой 120 мм.
	Вмещает 3 решётки, расположенных на расстоянии 385/785/1185мм от низа контейнера. Решётки доступны по запросу.		Держатель таблички (по запросу) для идентификации содержимого или места назначения. Подходит для бумаг формата А5.
	Ручка из нержавеющей стали с кнопкой разблокировки.		Ручка подготовлена для использования взломостойкой системы.
	Охлаждающие и замораживающие эвтектические пластины (по запросу).		Внутреннюю температуру можно проверить с помощью термометра, установленного в двери (по запросу).
	Доступен (по запросу) USB регистратор для записи данных о температуре во время транспортировки.		Внутренние канавки улучшают циркуляцию воздуха.
	Дверь открывается до 270 °, оснащена фиксатором.		Уплотнитель двери легко снимается.
	Двойная шарнирная система, обеспечивает лучшую стабильность двери.		Стержень из нержавеющей стали с 2 крючками, встроенными в дверь.
	Монолитная конструкция, безострых краев, стыков и сварных швов.		Пенополиуретановая изоляция без ХФУ и ГХФУ.
К	Коэффициент теплопередачи: К = 0.34 W/ m²K	°C	Подходит для использования: от -30° до +100° C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

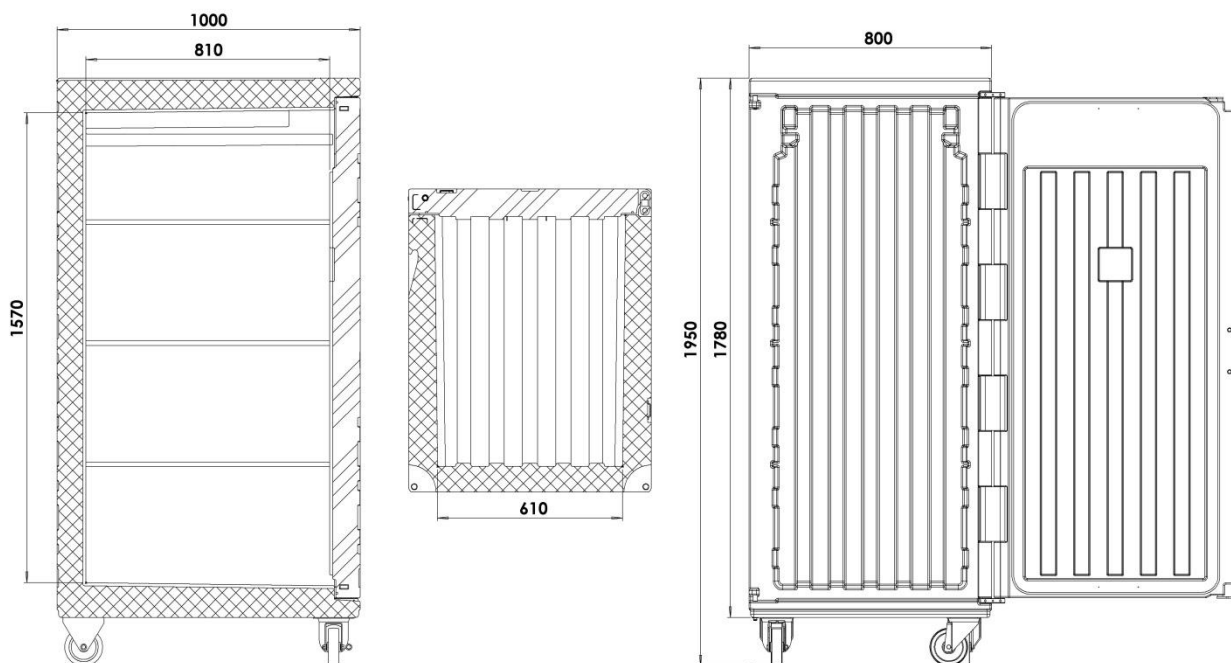

Модель	Артикул	Цвет	Внешние размеры (мм)	Внутр. размер (мм)	Ёмкость л	Вес кг
Cargo 780 на колёсиках диам. 125	07800001	меланж серый/синий	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	111
Cargo 780 с паллетом	07800003	меланж серый/синий	800x1000xh1900	610x810xh1570	780	137
Держатель таблички	AMC101	прозрачный	173xh200	148xh210 -A5-		
Решётка из нерж. стали	AEA019	сталь	647x790xh16			4.3
Эвтек. пластина охлаждающая +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	розовый	540x325xh57			6.8
Эвтек. пластина замораживающая - 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	синий	540x325xh57			6.8
Регистратор данных USB	AFG002		80x33xh14			
Сертификат одобрения СПС IR класс	AOA009/C					
Сертификат одобрения СПС RRCX класс	AOB009/C					