



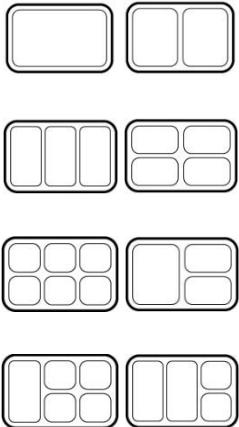

Изотермический контейнер с верхней загрузкой для перевозки горячих, охлажденных и замороженных блюд

- Предназначен для транспортировки гастрорёмокостей GN1 / 1 h 200 мм и лотков, состыкованных между собой внутри контейнера.
- Прост в использовании благодаря небольшому размеру и весу, а также удобным ручкам для переноски.
- Объём: 39 литров.
- Контейнер удерживает тепло, ограничивая риск размножения бактерий, сохраняя при этом качества пищевых продуктов и органолептические характеристики.
- Изотермические характеристики соответствуют действующим нормам (EC Reg. 852/2004 – HACCP-) и техническим стандартам (EN12571 и Accord AFNOR AC D40-007).
- Штабелируется и легко перемещается благодаря тележке Maxidolly.
- Изготовлены по технологии ротационного формования: контейнер и дверца имеют монолитную конструкцию (без углов, стыков и сварных швов).
- Долговечный: характеристики не меняются при повторном использовании.
- Полностью перерабатывается по окончании срока службы.

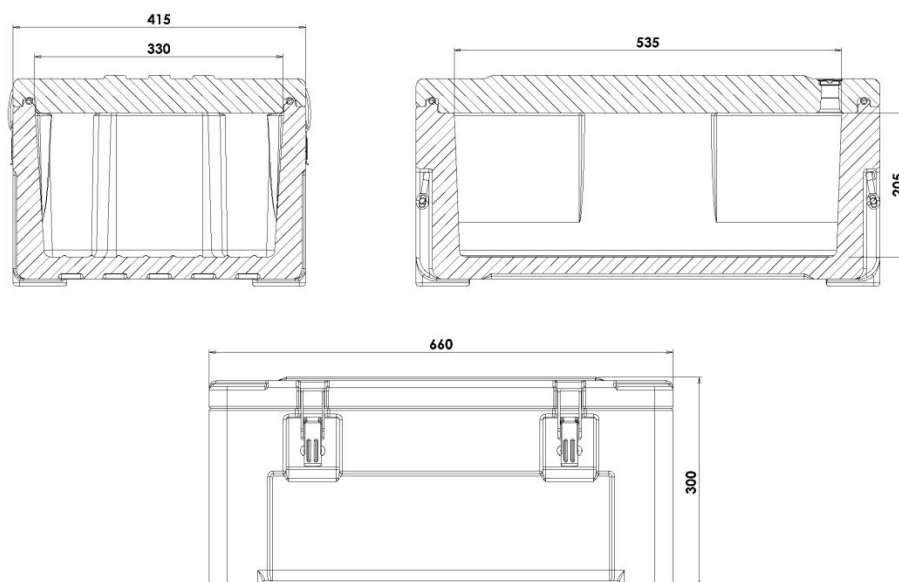
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтилен	внутренняя и внешняя стенки контейнера и двери; безопасен при контакте с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и дверью; без CFC и HCFC
Силиконовая резина	уплотнитель	Нержавеющая сталь	ручки, защёлки
ПОМ ацетальная смола	покрытие ручек		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Подходит для транспортировки лотков и гастрорёмок GN1 / 1 h 200 мм: • 1 GN 1/1; • 2 GN 1/2; • 3 GN 1/3; • 4 GN 1/4; • 6 GN 1/6; • 1 GN 1/2 + 2 GN 1/4; • 1 GN 1/3 + 4 GN 1/6; • 2 GN 1/3 + 2 GN 1/6;		Эвтектические пластины: • нагревающая (красный) • охлаждающая (розовый) • экстраохлажд. (белый) • замораживающая (синий) • экстрозамораж. (зелёный) для улучшения свойств сохранения температуры (по запросу).
	В модели GN 1/1 (в отличие от моделей AP) поддоны опираются на дно емкости. Это позволяет складывать лотки друг на друга внутри контейнера.		Защёлки Melform из ударопрочного материала.
	Ручки из нерж. стали с покрытием.		Оборудован регулируемым выпускным клапаном.
	Уплотнитель на крышке легко снимается.		Тележка Maxidolly: • грузоподъёмность 150 Kg; • 4 анти-трекинговых ролика с резиновым покрытием с сердечником из полипропилена; • диам. колёсиков: 100 mm; • 2 фиксир. колёсика; • 2 вращающихся колёсика. Доступен с ручкой из хрома или нержавеющей стали.
	Монолитная конструкция, без острых краев, стыков и сварных швов.		Изолирован CFC и пенополиуретаном без содержания ГХФУ.
	Доступен USB-регистратор данных (по запросу) для записи данных о температуре во время транспортировки.	°C	Температура использования: -30° до +100°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Артикул	Цвет	Внеш. разм. (mm)	Внутр. разм. (mm)	Объем л	Вес Kg
GN 1/1	GN110006	серый/синий	415x660xh300	330x535xh205	39	7.4
	GN110001	меланж синий				
	GN110004	красный				
Нагревающая пластина GN 1/1	PEGS0003	красный	530x325xh30			3
Охлаждающая пластина GN 1/1	PEGS0001	розовый	530x325xh30			4
Экстраохлажд. пластина GN 1/1	PEGS9001	белый	530x325xh30			4
Замораж. пластина GN 1/1	PEGS0002	синий	530x325xh30			4
Maxidolly тележка ручка из хрома	MAXI0012	серый/синий меланж	525x750xh965			9.4
Maxidolly тележка ручка из нерж. стали	MAXI0011	серый/синий меланж	525x750xh965			9.4
USB-регистратор данных	AFG002		80x33xh14			

ЗАПЧАСТИ

RRI130 Комплект блокировки из нерж. стали 4 шт. в упаковке	RRI019 Комплект покрытия для ручек 2 шт. в упаковке	RRI026 Комплект уплотнителей 5 шт. в упаковке	RRI030 Комплект вентиляционных клапанов 10 шт. в упаковке



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
 Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com
 GPS: Lat 44.681363 - Long 7.624809
www.melform.com