



Рефрижераторный контейнер для перевозки охлажденных и замороженных продуктов при контролируемой температуре

- Доступно в версиях:
 - AF: диапазон регулировки температуры: от -30°C до +10°C;
 - AFH: с комплектом подогрева и диапазоном регулировки температуры: от -30°C до +40°.
- Изоляция, обеспечиваемая стенками контейнера, позволяет поддерживать температуру при минимальном режиме работы охлаждающего устройства, что способствует экономичному потреблению электроэнергии.
- Холодильный агрегат запускается, когда температура снаружи выше, чем температура, установленная с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное охлаждение даже в случае очень высоких наружных температур.
- В версиях AFH нагревательный блок срабатывает, когда температура снаружи ниже температуры, установленной с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное тепло даже при очень низких наружных температурах.
- Полное соблюдение холодовой цепи на всех этапах транспортировки.
- Устройство можно использовать в обычном автомобиле: термоконтейнер позволяет перевозить одновременно охлажденные, замороженные продукты и продукты, близкие к температуре окружающей среды, в одном неизолированном транспортном средстве.
- Имеет двойной источник питания: во время транспортировки может быть подключен к аккумулятору (или вспомогательному аккумулятору) автомобиля и, а в месте стоянки, может быть подключен к электросети.
- Термоконтейнер изготовлен с использованием технологии ротационного формования: моноблочный контейнер и дверь (без острых краев, соединений и сварных швов).
- Полностью перерабатывается в конце срока эксплуатации.




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтиленовая пластмасса	внутренние и внешние стенки контейнера и крышки; подходит для контакта с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и крышки; без ХФУ и ГХФУ
Силикон	уплотнитель	Полиамид и стеклопластик	защелки
Нержавеющая сталь	ручки	Алюминий	Каркас холодильного агрегата и петли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AF версия	- от 0°C до +10°C - от -18°C до +10°C - от -25°C до +10°C - от -30°C до +10°C	AFH версия	- от 0°C до +40°C - от -18°C до +40°C - от -25°C до +40°C - от -30°C до +40°C
+/- 0,5 °C	Степень точности регулировки температуры: +/-0,5 °C.		Защита от падения напряжения аккумулятора автомобиля, в случае падения нижепредельного значения 11V.
	Оснащён двумя кабелями для питания до 230 В переменного тока 50-60 Гц		Для питания до 12/24В - с вилочными клеммами для подключения к аккумулятору автомобиля - с гнездом прикуривателя (в зависимости от версии)
	Производительность холодильного агрегата гарантирована для использования при температуре окружающей среды: от +10°C до +30°C.		Контейнер (изолированный корпус) гарантирован для использования: от -30° до +100°C.
GAS	Охлаждающий газ: R134a 65г (версия 0°C +10/+40°C) R507 100г (версии -18°C +10/+40°C -25°C +10/+40°C -30°C +10/+40°C).		Регулировка и контроль температуры с помощью программируемого цифрового термостата.
	Охлаждающее устройство оснащено статическим испарителем с рулонным креплением.		Встроенные ручки из нержавеющей стали.
	Защёлки из ударопрочного материала.		Дверной уплотнитель легко снимается.
	Дверца открывается на 240 ° и легко снимается для облегчения процесса мойки.		5 мест для расположения решёток, находятся на расстоянии 62/152/242/332/422 мм от основания контейнера. Решётки доступны по запросу.
	Монолитная конструкция, без острых краев, стыков и сварных швов.		Решётка из нержавеющей стали, доступна по запросу.
	Пенополиуретановая изоляция без ХФУ и ГХФУ.		Доступен комплект замков из нержавеющей стали для крепления между ними 2-х контейнеров.
K	Коэффициент теплопередачи: K=0.35 W/m2K.		Доступен (по запросу) USB регистратор для записи данных о температуре во время транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

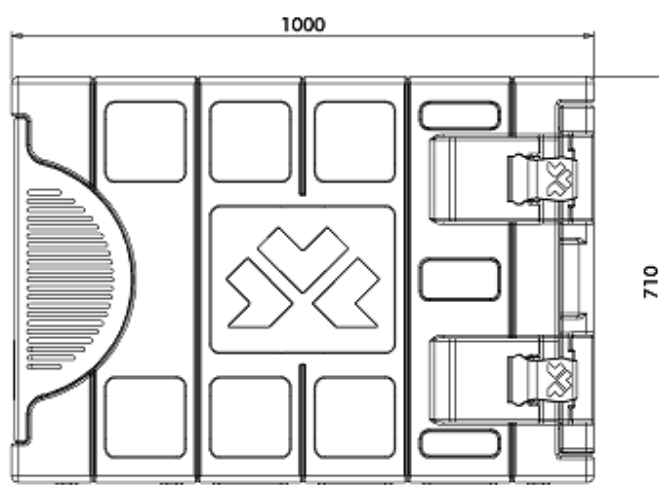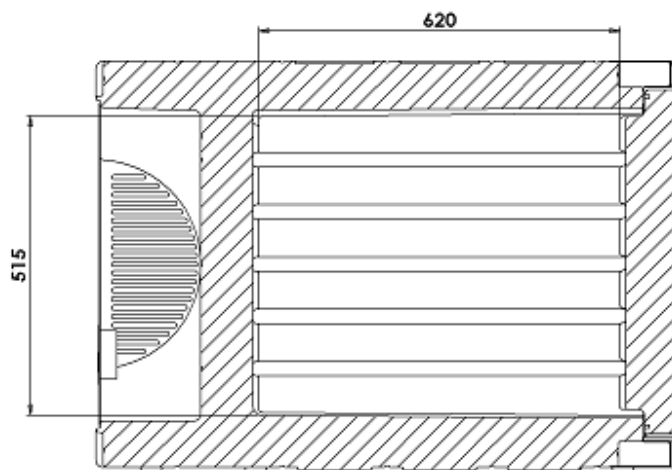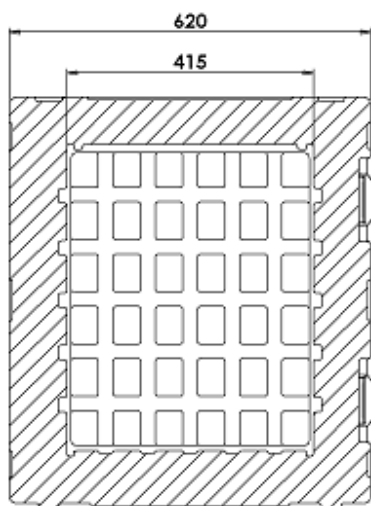

Модель	Артикул	12В мощность Вилочный разъём	12/24В мощность с гнездом прикуривате ля	Номинальное поглощение	Предохранители
AF версия					
Koala 140 AF от 0°C до +10°C	A1409004		✓	0,35А до 230Vac 3,5А до 24Vdc 7А до 12V dc	4А для 230Vac 15А для 12/24V dc
Koala 140 AF от -18°C до +10°C	A1409010	✓		1А до 230Vac 18А до 12V dc	4А для 230Vac 30А для 12V dc
Koala 140 AF от -25°C до +10°C	A1409009	✓		1А до 230Vac 18А до 12V dc	4А для 230Vac 30А для 12V dc
Koala 140 AF от -30°C до +10°C	A1409011	✓		1А до 230Vac 18А до 12V dc	4А для 230Vac 30А для 12V dc

Модель	Артикул	12В Мощность Вилочный разъём	12В Мощность с гнездом прикуривателя	Номинальное поглощение	Предохранители
AFH версия (с нагревательным комплектом)					
Koala 140 AFH от 0°C до +40°C	A1409003		✓	0,35A до 230Vac 7A до 12Vdc	4A для 230Vac 15A для 12Vdc
Koala 140 AFH от -18°C до +40°C	A1409005	✓		1A до 230Vac 18A до 12V dc	4A для 230Vac 30A для 12V dc
Koala 140 AFH от -25°C до +40°C	A1409006	✓		1A до 230Vac 18A до 12V dc	4A для 230Vac 30A для 12V dc
Koala 140 AFH от -30°C до +40°C	A1409002	✓		1A до 230Vac 18A до 12V dc	4A для 230Vac 30A для 12V dc

Модель	Артикул	Цвет	Внешние размеры (мм)	Внутр. размеры (мм)	Ёмкость л	Вес кг
Koala 140 AF/AFH		меланж сине-серый	620x1000xh710	415x620xh515	135	46
Аксессуары						
Решётка из нержавеющей стали	AEA030	нержавеющая сталь	425x620xh12			2
Комплект запирающих устройств - 2 замка -	RRI137					1,2
Свидетельство об одобрении СПС FRCX класс (для A1409010, A1409009, A1409011, A150905, A1409006 и A1409002)	AOD013/C					
Свидетельство об одобрении СПС IR класс (для A1409004 и A1409003)	AOA014/C					

