





Рефрижераторный контейнер для перевозки охлажденных и замороженных продуктов при контролируемой температуре

- Доступно в версиях:
 - AF: диапазон регулировки температуры: от -18°C до $+10^{\circ}\text{C}$;
 - AFH: с комплектом подогрева и диапазоном регулировки температуры: от -18°C до $+40^{\circ}$.
- Изоляция, обеспечиваемая стенками контейнера, позволяет поддерживать температуру при минимальном режиме работы охлаждающего устройства, что способствует экономичному потреблению электроэнергии.
- Холодильный агрегат запускается, когда температура снаружи выше, чем температура, установленная с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное охлаждение даже в случае очень высоких наружных температур.
- В версиях AFH нагревательный блок срабатывает, когда температура снаружи ниже температуры, установленной с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное тепло даже при очень низких наружных температурах.
- Полное соблюдение холодовой цепи на всех этапах транспортировки.
- Устройство можно использовать в обычном автомобиле: термоконтейнер позволяет перевозить одновременно охлажденные, замороженные продукты и продукты, близкие к температуре окружающей среды, в одном изолированном транспортном средстве.
- Оснащен устройством низкого потребления.
- Он может питаться от 230 В переменного тока, используя обычное питание от сети.
- Он может питаться от 12 В постоянного тока, в зависимости от модели, напрямую или от инвертора, он может быть подключен к аккумулятору (или вспомогательному аккумулятору) автомобиля.
- Имеет двойной источник питания: во время транспортировки может быть подключен к аккумулятору (или вспомогательному аккумулятору) автомобиля и, в месте стоянки, может быть подключен к электросети.
- Термоконтейнер изготовлен с использованием технологии ротационного формования: моноблочный контейнер и дверь (без острых краев, соединений и сварных швов).
- Полностью перерабатывается в конце срока эксплуатации.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтиленовая пластмасса	внутренние и внешние стенки контейнера и крышки; подходит для контакта с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и крышки; без ХФУ и ГХФУ
Силикон	уплотнитель	Резина и полиамид	колёсики (резиновый протектор и сердечник из полиамида)
Оцинкованная сталь	каркас холод. агрегата, опора для колёсиков	Нержавеющая сталь	ручки, запорная ручка, внутренний стержень двери



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AF версия	- от 0°C до +10°C - от -18°C до +10°C	AFH версия	- от 0°C до +40°C - от -18°C до +40°C
+/- 0,5 °C	Степень точности регулировки температуры: +/-0,5 °C.		Защита от падения напряжения аккумулятора автомобиля, в случае падения ниже предельного значения: 11В с источником питания 12 В пост. тока 22В с источником питания 24 В пост. тока с помощью инверторов на версиях -18°C +10/+40°C.
	Оснащён двумя кабелями для питания до 230 В переменного тока 50-60 Гц		Вентилируемые версии 0°C +10/+40°C оснащены вилочными клеммами для питания при 12 В постоянного тока
	Версии -18°C +10/+40°C - Может питаться от 12В пост. тока с инвертором AHD008; - Может питаться от 24В пост. тока с инвертором AHD011 (инвертор доступен по запросу).	GAS	Охлаждающий газ: R134a 200г (версия 0°C +10/+40°C) R507 365г (версия -18°C +10/+40°C).
	Производительность холодильного агрегата гарантирована для использования при температуре окружающей среды: от +10°C до +30°C.		Контейнер (изолированный корпус) гарантирован для использования: от -30° до +100°C.
	- В версиях с холод. агрегатом сверху 0°C +10/+40°C; Система вентиляции расположена на верхней стенке контейнера. - В версиях с холод. агрегатом сзади 0°C +10/+40°C, Система вентиляции расположена на верхней стенке контейнера. - В версиях 18°C +10/+40°C, Система вентиляции расположена на верхней стенке контейнера. Система обеспечивает большую скорость и равномерность распространения холода внутри контейнера.		Регулировка и контроль температуры с помощью программируемого цифрового термостата.
	Доступен (по запросу) USB регистратор для записи данных о температуре во время транспортировки.		Герметичный компрессор с электронным блоком управления для регулировки и контроля, оснащенный защитой от перенапряжения.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Можно разместить 1 решётку, расположенную на расстоянии 60 см от низа контейнера. Решётки доступны по запросу.		Держатель этикетки (по запросу) для идентификации содержимого или места назначения. Подходит для бумаг формата A5.
	Доступно (по запросу): -на всех версиях, нижний держатель из нерж. стали для лотков GN (ёмкость 5 бегунков нижнего держателя -рас-ие 105мм)-: 10 GN1/1 выс. 65/100; 4 GN1/1 выс. 200/150); -для версий: 0°C +10/+40°C верхний держатель из нерж. стали для лотков GN (ёмкость 5 бегунков верхнего держателя -рас-ие 115мм-: 10 GN1/1 выс. 65/100; 4 GN1/1 выс. 200/150);		Ручка из нержавеющей стали с кнопкой разблокировки; подготовлен для использования взломостойкой системы.
	4 ролика с резиновым покрытием диаметром 100 мм (2 фиксированных и 2 поворотных, один из которых оснащен тормозом). Опорная направляющая пластина встроена в контейнер.		Может вмещать: - Поддон с рамой из оцинкованной стали на 1,22 м, высота 120 мм - Поддон с рамой из оцинкованной стали на 1,22 м, высота 130 мм
	Внутренние канавки улучшают циркуляцию воздуха.		Дверь открывается до 270 °, оснащена фиксатором.
	Уплотнитель двери легко снимается.		Стержень из нержавеющей стали с 2 крючками, встроенными в дверь.
	Доступен (по запросу) буксировочный комплект для перемещения более одного контейнера одновременно.		Монолитная конструкция, безострых краев, стыков и сварных швов.
	Пенополиуретановая изоляция без ХФУ и ГХФУ.	K	Коэффициент теплопередачи: K=0,53 W/m2K.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

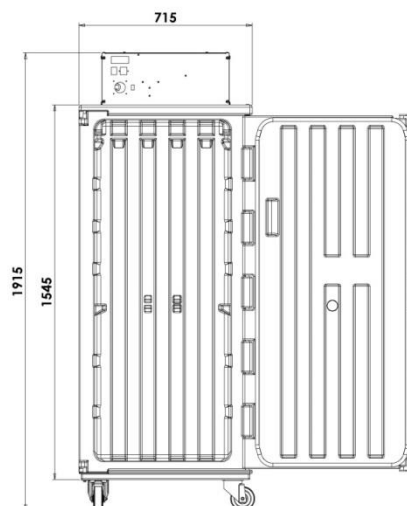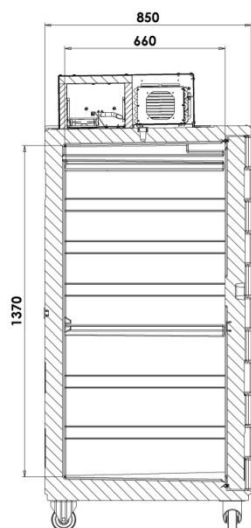

Модель с холод. агрегатом сверху, вент.
Арт.: 05009040, 05009084

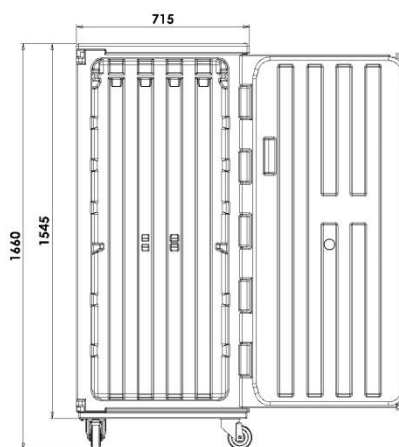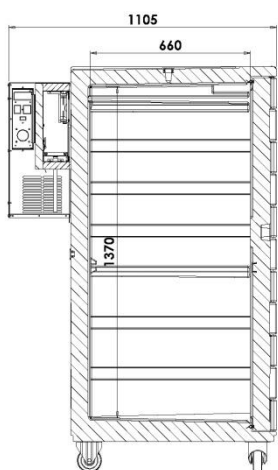


Модель с холод. агрегатом сзади, вент.
Арт.: 05009042, 05009082

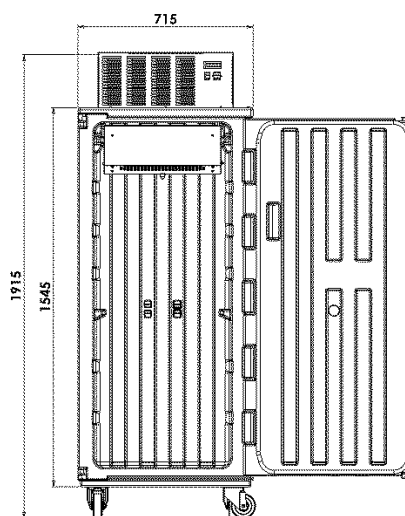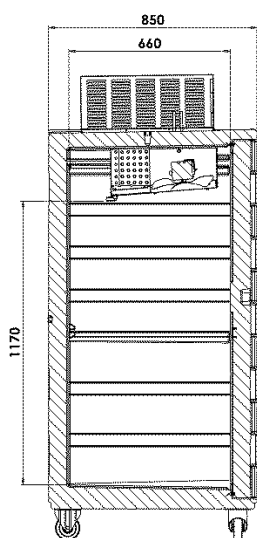

Модель с холод. агрегатом сверху, вент.
Арт.: 05009056, 05009085

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

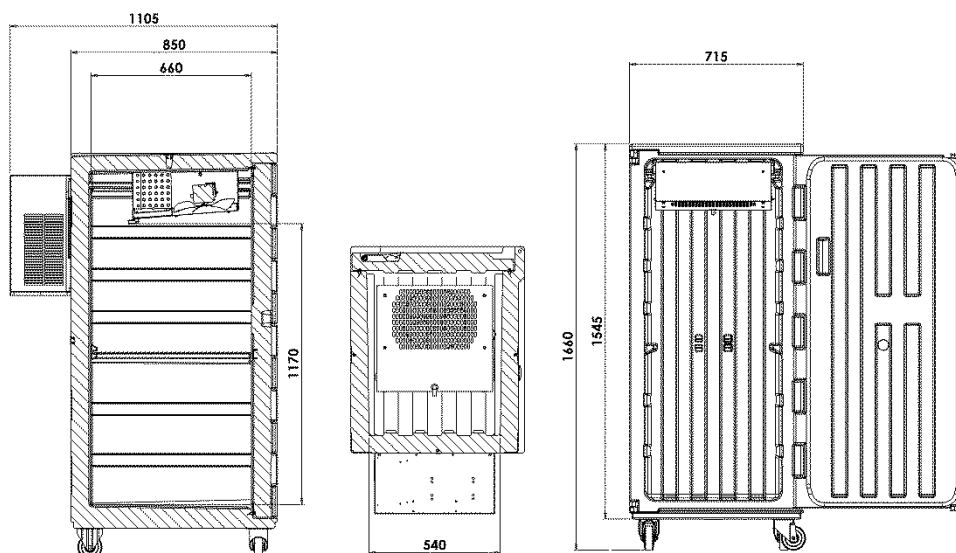

Модель с холод. агрегатом сзади, вент.
Арт.: 05009081, 05009083

Модель	Артикул	12В Мощность Вилочный разъём	12В Мощность с гнездом прикуривателя	Номинальное поглощение	Предохранители
AF версия					
Koala 500 AF холод. агрегат сверху, вент. от 0°C до +10°C	05009040	✓		0,62А до 230Vac 12А до 12Vdc	4А для 230Vac 25А для 12Vdc
Koala 500 AF холод. агрегат сзади, вент. от 0°C до +10°C	05009042	✓		0,62А до 230Vac 12А до 12Vdc	4А для 230Vac 25А для 12Vdc
Koala 500 AF холод. агрегат сверху, вент. от -18°C до +10°C	05009056			2А до 230Vac	4А для 230Vac
Koala 500 AF холод. агрегат сзади, вент. от -18°C до +10°C	05009081			2А до 230Vac	4А для 230Vac
AFH версия (с нагревательным комплектом)					
Koala 500 AFH холод. агрегат сверху, вент. от 0°C до +40°C	05009084	✓		0,62А до 230Vac 12А до 12Vdc	4А для 230Vac 25А для 12Vdc
Koala 500 AFH холод. агрегат сзади, вент. от 0°C до +40°C	05009082	✓		0,62А до 230Vac 12А до 12Vdc	4А для 230Vac 25А для 12Vdc
Koala 500 AFH холод. агрегат сверху, вент. от -18°C до +40°C	05009085			2А до 230Vac	4А для 230Vac
Koala 500 AFH холод. агрегат сзади, вент. от -18°C до +40°C	05009083			2А до 230Vac	4А для 230Vac

Модель	Артикул	Цвет	Внешние размеры (мм)	Внутр. размеры (мм)	Ёмкость л	Вес кг
Koala 500 AF/AFH холод. агрегат сверху, вент.	05009040 05009084	меланж сине-серый	715X850Xh1915	540x660xh1370	500	116
Koala 500 AF/AFH холод. агрегат сзади, вент.	05009042 05009082	меланж сине-серый	715X1105Xh1660	540x660xh1370	500	116
Koala 500 AF/AFH холод. агрегат сверху, вент.	05009056 05009085	меланж сине-серый	715X850Xh1915	540x660xh1170	416	120
Koala 500 AF/AFH холод. агрегат сзади, вент.	05009081 05009083	меланж сине-серый	715X1105Xh1660	540x660xh1170	416	120
Аксессуары						
Держатель для таблички из поликарбоната	AMC101	прозрачный	173xh200	148xh210 -A5-		
Решётка из пластика	PAPE0001	серый	535x594xh20			1,1
5 бегунков для нижнего держателя GN	AAA033	нержавеющая сталь	555x650xh585			9
5 бегунков для верхнего держателя GN	AAA034	нержавеющая сталь	555x650xh685			9
Набор для буксировки	SETTR500	оцинкованная сталь				
Инвертор 12Vc.c./220Vc.a.	AHD008					
Инвертор 24Vc.c./220Vc.a.	AHD011					
Сертификат одобрения СПС FNAX класс	AOD008/C					

