





Рефрижераторный контейнер для перевозки охлажденных и замороженных продуктов при контролируемой температуре

- Доступно в версиях:
 - AF: диапазон регулировки температуры: от -18°C до +10°C;
 - AFH: с комплектом подогрева и диапазоном регулировки температуры: от -18°C до +40°.
- Изоляция, обеспечиваемая стенками контейнера, позволяет поддерживать температуру при минимальном режиме работы охлаждающего устройства, что способствует экономичному потреблению электроэнергии.
- Холодильный агрегат запускается, когда температура снаружи выше, чем температура, установленная с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное охлаждение даже в случае очень высоких наружных температур.
- В версиях AFH нагревательный блок срабатывает, когда температура снаружи ниже температуры, установленной с помощью программируемого цифрового термостата. Это позволяет поддерживать постоянное тепло даже при очень низких наружных температурах.
- Полное соблюдение холодовой цепи на всех этапах транспортировки.
- Устройство можно использовать в обычном автомобиле: термоконтейнер позволяет перевозить одновременно охлажденные, замороженные продукты и продукты, близкие к температуре окружающей среды, в одном неизолированном транспортном средстве.
- Оснащен устройством низкого потребления.
- Он может питаться от 230 В переменного тока, используя обычное питание от сети или может быть подключен к аккумулятору (или вспомогательному аккумулятору) автомобиля.
- Термоконтейнер изготовлен с использованием технологии ротационного формования: моноблочный контейнер и дверь (без острых краев, соединений и сварных швов).
- Полностью перерабатывается в конце срока эксплуатации.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиэтиленовая пластмасса	внутренние и внешние стенки контейнера и крышки; подходит для контакта с пищевыми продуктами	Полиуретан	изоляционный материал между стенками контейнера и крышки; без ХФУ и ГХФУ
Силикон	уплотнитель	Резина и полиамид	колёсики (резиновый протектор и сердечник из полиамида)
Оцинкованная сталь	каркас холод. агрегата, стержни петель, соединительные пластины петель	Нержавеющая сталь	ручки, запорная ручка, внутренний стержень двери, стержень петли
Полипропилен	петли		




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AF версия	• от 0°C до +10°C • от -18°C до +10°C	AFH версия	• от 0°C до +40°C • от -18°C до +40°C
+/- 0,5 °C	Степень точности регулировки температуры: • +/-0,5 °C.		Защита от падения напряжения аккумулятора автомобиля, в случае падения нижепредельного значения: • 11В с источником питания 12 В пост. тока • 22В с источником питания 24В пост. тока
	Оснащён двумя кабелями для питания до 230 В переменного тока 50-60 Гц		В наличии (по запросу) 2 модели инвертора для подключения к аккумулятору (или вспомогательному аккумулятору) автомобиля: • инвертор 12Vdc / 230Vac • инвертор 24Vdc / 230Vac
	Производительность холодильного агрегата гарантирована для использования при температуре окружающей среды: • от +10°C до +30°C.		Контейнер (изолированный корпус) гарантирован для использования: • от -30° до +100°C.
GAS	Охлаждающий газ: • R507 365г		Герметичный компрессор с электронным блоком управления для регулировки и контроля, оснащенный защитой от перенапряжения.
	Система вентиляции обеспечивает большую скорость и равномерность распространения холода внутри контейнера.		Регулировка и контроль температуры с помощью программируемого цифрового термостата.
	Доступен (по запросу) USB регистратор для записи данных о температуре во время транспортировки.		Вмещает 3 решётки, расположенных на расстоянии 385/785/1185 мм от низа контейнера. Решётки доступны по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




	Ручка из нержавеющей стали с кнопкой разблокировки; подготовлен для использования взломостойкой системы.		Монолитная конструкция, безострых краев, стыков и сварных швов.
	4 ролика с резиновым покрытием диаметром 125 мм (2 фиксированных и 2 поворотных, один из которых оснащен тормозом). Опорная направляющая пластина встроена в контейнер.		Может вмещать: - Поддон с рамой из оцинкованной стали на 1,83 м, высота 120 мм - Поддон с рамой из
	Держатель этикетки (по запросу) для идентификации содержимого или места назначения. Подходит для бумаг формата A5.		Двойная шарнирная система обеспечивает лучшую стабильность дверей с течением времени.
	Дверь открывается до 270 °, оснащена фиксатором.		Уплотнитель двери легко снимается.
	Стержень из нержавеющей стали с 2 крючками, встроенными в дверь.		Внутренние канавки улучшают циркуляцию воздуха.
	Пенополиуретановая изоляция без ХФУ и ГХФУ.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

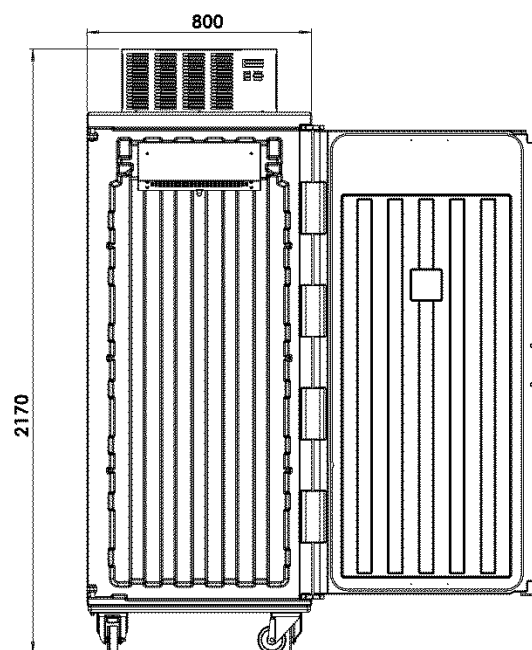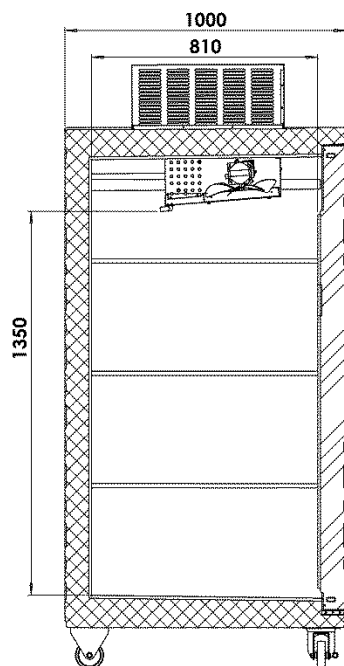

Модель с холод. агрегатом сверху, вент.

Арт.: 07809014, 07809015, 07809016, 07809017

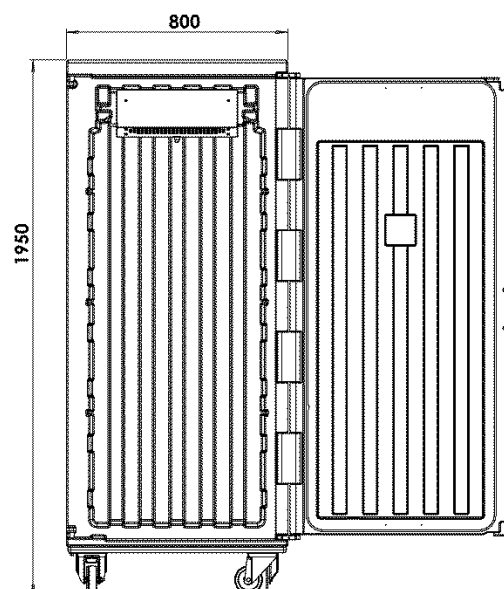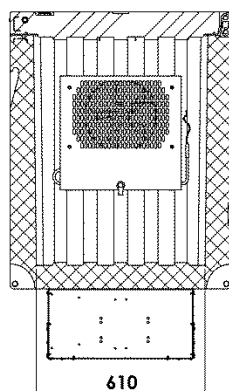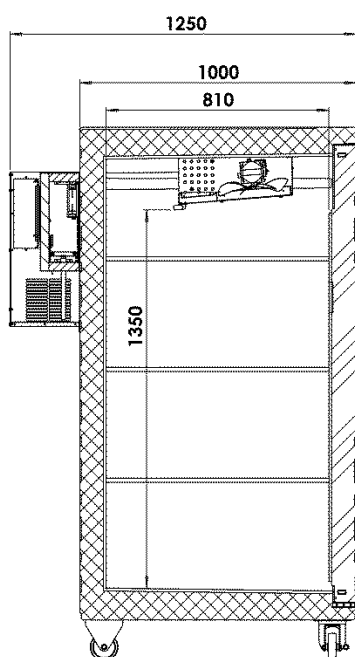

Модель с холод. агрегатом сзади, вент.

Арт.: 07809008, 07809011, 07809012, 07809013

Модель	Артикул	12В Мощность Вилочный разъём	12В Мощность с гнездом прикуривателя	Номинальное поглощение	Предохранители	
AF версия						
Koala 780 AF холод. агрегат сверху, вент. от 0°C до +10°C	07809014			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AF холод. агрегат сзади, вент. от 0°C до +10°C	07809011			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AF холод. агрегат сверху, вент. от -18°C до +10°C	07809015			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AF холод. агрегат сзади, вент. от -18°C до +10°C	07809012			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
AFH версия (с нагревательным комплектом)						
Koala 780 AFH холод. агрегат сверху, вент. от 0°C до +40°C	07809016			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AFH холод. агрегат сзади, вент. от 0°C до +40°C	07809013			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AFH холод. агрегат сверху, вент. от -18°C до +40°C	07809017			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Koala 780 AFH холод. агрегат сзади, вент. от -18°C до +40°C	07809008			2А до 230Vac	4А для 230Vac	
Модель	Артикул	Цвет	Внешние размеры (мм)	Внутр. размеры (мм)	Ёмкость л	Вес кг
Koala 780 AF/AFH холод. агрегат сверху, вент.		меланж сине-серый	800X1000Xh2170	610x810xh1350	610	145
Koala 780 AF/AFH холод. агрегат сзади, вент.		меланж сине-серый	800X1250Xh1950	605x810xh1350	610	145
Аксессуары						
Держатель для таблички	AMC101	прозрачный	173xh200	148xh210 -A5-		
Решётка из нержавеющей стали	AEA019	нержавеющая сталь	647x790xh16			4,3
Инвертор 12Vdc/220Vac	AND008					
Инвертор 24Vdc/220Vac	AND011					